


## Монтаж софита

Софит нужно монтировать к основной (несущей) конструкции, выполненной из сухих пропитанных деревянных брусьев размерами мин. 25 мм - 50 мм. Конструкция должна быть ровной, **максимальное расстояние между брусьями не должно превышать 40 см**. Монтировать доски софита лучше перпендикулярно к поверхности стены. Монтаж должен выполняться при температуре окружающей среды выше 5°C. Софит BRYZA должен монтироваться так, чтобы не подвергаться непосредственному воздействию солнечных лучей.

### ■ Пример выполнения несущей конструкции

- А доска фронтальная
- Б деревянные брусья

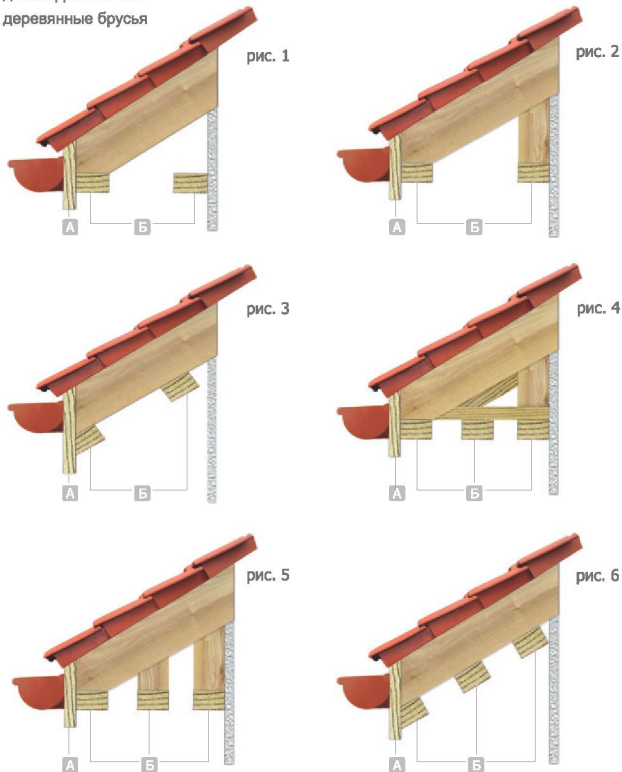

## Монтаж J-профиля

J-профиль монтируем к брусьям вдоль края крыши и вдоль стены, **расстояние между саморезами мин. 30 см**. Возможно один из краев доски софита закрепить к ветровой доске, которая оформлена металлической планкой (рис. 9).


### ■ Пример крепления J-профиля



## Монтаж Н-профиля

Н-профиль используется для соединения концов софитной доски в углах выступа крыши.

### ■ Пример крепления Н-профиля

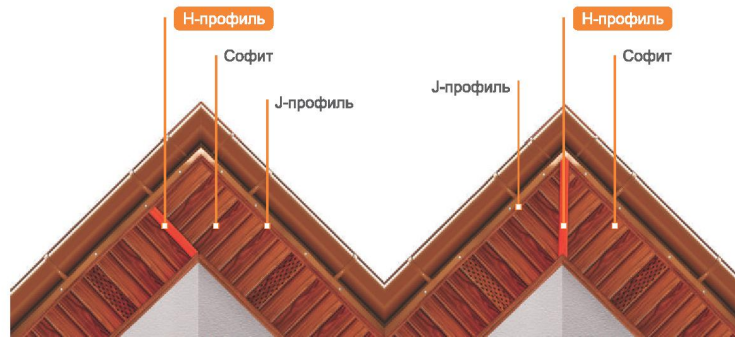


## Монтаж панелей софита

Элементы софита крепим к конструкции крыши с помощью нержавеющих или защищенных от коррозии гвоздей или саморезов длиной 20 мм и шириной шляпки мин. 8мм. Гвозди нужно вбивать перпендикулярно к основанию в середину монтажных отверстий, **оставляя примерно 1 мм** (для возможности компенсации температурных изменений длины). Софит перфорированный монтируем каждой третьей или четвертой панелью с целью достижения достаточной вентиляции кровли.

### ■ Крепление панеля софита к брусьям



### ■ Крепление следующих панелей софита

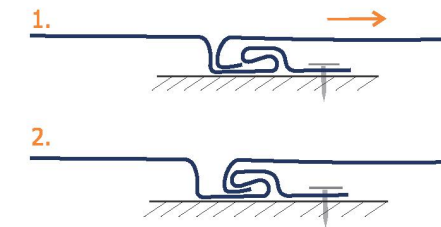

## Правила хранения

Элементы софита необходимо хранить в закрытых помещениях. Высота складирования не должна превышать 1м. Температура помещения не выше 50°C

## Почему BRYZA?

Качество предлагаемых изделий подтверждают научные исследования проведенные в самостоятельных лабораториях Института Техники в Варшаве, а также Торунского Института Инженерии Полимерных Материалов и Красителей.

### Техническое одобрение АТ – 15 7627/2009 + приложение

■ При производстве софита его лицевой и внутренний слой экструдированы только из первичного сырья и специальных добавок, обеспечивая малое расширение около 0,07% (260% нормы), что является гарантией стабильности материала при перепадах температур, благодаря этому софит не подлжит деформации.

■ Высокая ударпрочность и уровень упругости (150% нормы) является гарантией того, что софит BRYZA защищен от ударов и трещин, обуславливая многолетний срок службы.

■ Исследования на огнеупорность характеризуют софит BRYZA как огнестойкий материал и при воспламенении с материала не падают капли, что является большим преимуществом перед другими аналогичными материалами.

■ Лицевой слой софита BRYZA имеет повышенную цветоустойчивость, подтвержденную лабораторными исследованиями и тестами на старение. Результаты испытаний эксплуатационной устойчивости всех цветов софита подтверждают, что софит сохраняет свой внешний вид не менее 30 лет.

### Цветовая гамма:

#### ■ Софит традиционный:



КОРИЧНЕВЫЙ RAL 8017    КИРПИЧНЫЙ RAL 8004    ЗЕЛЕНЫЙ RAL 6020    ГРАФИТ RAL 7021    КРАСНЫЙ RAL 3011    БЕЛЫЙ RAL 9010

#### ■ Софит ламинированный под дерево:



ОРЕХ    ЗОЛОТОЙ ОРЕХ    ЗОЛОТОЙ ДУБ    КЛАССИЧЕСКИЙ ОРЕХ

**BRYZA** это группа изделий, состоящая из водосточной системы и софитов. Инженерные знания, современные технологии и высококачественные компоненты при поддержке многолетнего опыта компании Cellfast в переработке пластмасс с 1990 года привели к созданию систем высокого качества и надежности бренда. Изготовленные из ПВХ компоненты характеризуются низким весом, полной устойчивостью к атмосферным воздействиям, стойкостью цвета, что подтверждено лабораторными исследованиями и тестами старения.

**BRYZA ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА** это продукт со стабильной позицией на рынке, поступивший в продажу в начале 2004 года. BRYZA предлагает полную систему, состоящую из полукруглых желобов диаметром 75, 100, 125, 150 мм, комплекта соединителей и водосточных труб трех диаметров 63, 90, 110. Скромное изящество классических форм, легкость монтажа и гамма из шести цветов в четырех размерах, полностью удовлетворяют Ваши потребности.

**BRYZA СОФИТ** это комплексное решение, состоящее из софита цельного и перфорированного, J-профиля и H-профиля. Дополняет водосточную систему и обеспечивает эстетическое и долговременное оформление крыши. Цветовая гамма софита такая же, как и в водосточных системах. Кроме того, в 2009 году на рынок вышел софит ламинированный в четырех цветах под дерево: орех, орех золотой, дуб золотой, классический орех.



#### ▼ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



Cellfast Sp. z o.o.  
37-450 Stalowa Wola, ul. W. Grabskiego 31  
Dział Handlowy / Sales Department  
38-400 Krosno, ul. Drzymały 41  
tel. +48 13 43 254 16, +48 13 43 254 37  
fax +48 13 436 61 44, fax +48 13 42 012 20  
e-mail: bryza@cellfast.com.pl  
www.bryza.com.ru

#### ▼ ДИСТРИБЬЮТОР

■ Инструкция по монтажу



**BRYZA**<sup>®</sup>  
СОФИТ