




# Прейскурант 2022

Руководство по выбору  
Мансардные окна  
Все для установки  
Аксессуары

действует с 1 февраля 2022

\*Мансардные окна VELUX произведены в странах Европейского союза

# В каждом мансардном окне VELUX



**Встроенная вентиляция** для создания благоприятного микроклимата. Съемный моющийся фильтр делает воздух чище, не пропускает внутрь пыль, насекомых, мух.



**Возможность установки окна на любой высоте**  
Большинство моделей представлено в двух вариантах управления: ручка сверху или снизу.




**Створку можно перевернуть на 180°**, чтобы помыть окно из помещения.



**Надежная защита от сквозняков и мороза** за счет нескольких контуров полимерных уплотнителей. Рекомендуется использование дополнительного комплекта «Снег+», что снизит риск протечек при образовании льда на окнах на крышах с малым уклоном (15–40°).



**Морозостойкий стеклопакет** заполнен инертным газом (аргон или криптон), на стекле – низкоэмиссионное покрытие Low-E, что позволяет сохранять тепло даже в мороз.



**Внешнее закаленное стекло** для защиты от крупного града и падающих веток. Окна выдерживают снеговую нагрузку до 630 кг/м<sup>2</sup>: это больше, чем необходимо в самых снежных регионах.



**Окна VELUX: изобретены в Дании, произведены в странах Европейского союза**

# Как выбрать подходящую модель окна?

Выберите цвет или материал окна



**Деревянные окна** гармонично смотрятся в любом интерьере. Древесина окон VELUX прочна и устойчива к перепадам температур благодаря клееной структуре. Экологичный лак на водной основе защищает поверхности. Подробнее на стр. 6-7.




**Белые влагостойкие окна** подходят для светлых интерьеров и влажных помещений, а также если уже есть белые вертикальные окна. Идеально сочетаются с белыми стенами и потолками. Не требуют ухода, легко моются. Уникальная конструкция: каркас окна из прочной термодревесины и монолитное полиуретановое покрытие. Подробнее на стр. 8-9.

Выберите стеклопакет:  
одно- или двухкамерный



Однокамерные стеклопакеты VELUX теплосберегающие и морозостойкие.  
**Коэффициент сопротивления теплопередаче окна**  
с однокамерным стеклопакетом (50)  $0,71 \text{ м}^2\text{С}^\circ/\text{Вт}$ .



Двухкамерный стеклопакет рекомендуется для детских и спален, так как он теплее однокамерного.  
**Коэффициент сопротивления теплопередаче окна**  
с двухкамерным стеклопакетом (61, 68)  $0,9 \text{ м}^2\text{С}^\circ/\text{Вт}$ .

Выберите вариант открывания:  
верхняя или нижняя ручка



Окно с верхним открыванием можно установить на любой высоте. Классическая ручка-планка удобна, ей можно управлять, даже если под окном расположена мебель.



Окно с нижней ручкой подходит при установке на высоте 130 – 160 см от пола, если к ручке есть доступ при открытом и закрытом окне, а под окном нет мебели.



# Стандарт

GZR 3050

Надёжное окно со стандартными функциями: свежий воздух и дневной свет в вашем доме



- ★ Окно с однокамерным стеклопакетом с закаленным внешним стеклом для защиты от непогоды.
- ★ Встроенный вентиляционный клапан для проветривания при закрытом окне.
- ★ Окно легко мыть изнутри помещения, повернув створку на 180°.
- ★ Выбор расположения ручки — сверху или снизу — исходя из предпочтений и особенностей помещения.
- ★ Возможна модернизация для дистанционного управления.
- Комплект «Снег+». Рекомендуется для снежных регионов.

# Стандарт+

GZR 3061

Улучшенная модель с двухкамерным стеклопакетом и высокими показателями теплосбережения для комфортной жизни



- ★ Двухкамерный стеклопакет сохраняет больше тепла для комфорта в помещении.
- ★ Внешнее закаленное стекло для защиты от непогоды.
- ★ Встроенный вентиляционный клапан для проветривания при закрытом окне.
- ★ Окно легко мыть изнутри помещения, повернув створку на 180°.
- ★ Выбор расположения ручки — сверху или снизу — исходя из предпочтений и особенностей помещения.
- ★ Возможна модернизация для дистанционного управления.
- Комплект «Снег+». Рекомендуется для снежных регионов.

★ Преимущества модели VELUX

○ Дополнительная опция

**Минимальный комплект для установки**

**Рекомендуемый элемент**

**Минимальный комплект для установки**

**Рекомендуемый элемент**



Мансардное  
окно GZR 3050

Оклад  
EWR 0000

**33 250 ₽**

окно и оклад  
размер 78 x 118



Гидро- и тепло-  
изоляция BDX  
**6200 ₽**

не входит в цену



Мансардное  
окно GZR 3061

Оклад  
EWR 0000

**37 900 ₽**

окно и оклад  
размер 78 x 118



Гидро- и тепло-  
изоляция BDX  
**6200 ₽**

не входит в цену

# Дизайн

GLL 1061/GLU 0061

Идеальное сочетание инновационных технологий и безупречного внешнего вида



ThermoTechnology™



- ★ Инновационное утепление ThermoTechnology™ и дополнительный контур уплотнения для сохранения тепла.
- ★ Улучшенный внутренний дизайн, сглаженные линии и стильная фурнитура.
- ★ Меньше видимых элементов крепления снаружи — дополнительная защита от непогоды.
- ★ Выбор материала и цвета исполнения: натуральное дерево или полиуретан белого цвета.
- ★ Простая модернизация для дистанционного управления с бесшумной работой и скрытым расположением мотора.
- ★ Двухкамерный стеклопакет сохраняет больше тепла для комфорта в помещении.
- ★ Внешнее закаленное стекло для защиты от непогоды.
- ★ Встроенная вентиляционный клапан для проветривания при закрытом окне.
- ★ Окно легко мыть изнутри помещения, повернув створку на 180° и зафиксировав задвижкой.
- ★ Выбор расположения ручки — сверху или снизу — исходя из предпочтений и особенностей помещения.
- Комплект «Снег+». Рекомендуется для снежных регионов.

## Минимальный комплект для установки

Мансардное окно GLL 1061 + Оклад EDW 2000 (гидро- и теплоизоляция BDХ в комплекте)

**51 550 ₽**

окно и оклад размер 78 x 118

# Классика

GGL 3068/GGU 0068

Пожалуй, это наше лучшее мансардное окно для тех, кто не согласен на меньшее



ThermoTechnology™



- ★ Самое безопасное окно VELUX: ударопрочное закаленное стекло снаружи и ламинированное стекло «триплекс» изнутри для защиты от осколков.
- ★ Улучшенная звукоизоляция от шума с улицы и дождя.
- ★ Защита мебели и отделки от выгорания благодаря стеклу «триплекс» с УФ-фильтром.
- ★ Выбор материала и цвета исполнения: натуральное дерево или полиуретан белого цвета.
- ★ Простая модернизация для дистанционного управления с бесшумной работой и скрытым расположением мотора.
- ★ Двухкамерный стеклопакет сохраняет больше тепла для комфорта в помещении.
- ★ Инновационное утепление ThermoTechnology™ и дополнительный контур уплотнения для сохранения тепла.
- ★ Улучшенный внутренний дизайн, сглаженные линии и стильная фурнитура.
- ★ Меньше видимых элементов крепления снаружи — дополнительная защита от непогоды.
- ★ Встроенный вентиляционный клапан для проветривания помещения при закрытом окне.
- ★ Окно легко мыть изнутри помещения, повернув створку на 180° и зафиксировав задвижкой.
- Комплект «Снег+». Рекомендуется для снежных регионов.

## Минимальный комплект для установки

Мансардное окно GGL 3068 + Оклад EDW 2000 (гидро- и теплоизоляция BDХ в комплекте)

**68 200 ₽**

окно и оклад размер 78 x 118

# Сравнение моделей мансардных окон



Древесина окон VELUX прочна и устойчива к перепадам температур благодаря клееной структуре. Экологичный лак на водной основе защищает поверхности.



Инновационное утепление — контур теплоизоляции ThermoTechnology™ обеспечивает высокий уровень надежности оконной конструкции, эффективно защищает от теплопотерь между створкой и рамой. В моделях «Дизайн» и «Классика».

	1 камера	2 камеры		
	Стандарт	Стандарт+	Дизайн	Классика
	GZR 3050 GZR 3050B	GZR 3061 GZR 3061B	GLL 1061 GLL 1061B	GGL 3068

## Варианты открывания

<b>Ручка сверху</b> Удобно использовать на любой высоте. Можно поставить мебель под окном.		GZR 3050	GZR 3061	GLL 1061	GGL 3068
<b>Ручка снизу</b>		GZR 3050B	GZR 3061B	GLL 1061B	дополнительная нижняя ручка (опция)

## Тепло и комфорт

<b>Стеклопакет</b>		1 камера	2 камеры	2 камеры	2 камеры
<b>Вентиляция при закрытом окне</b> Пропускная способность вентиляционного устройства, м³/час.		до 25,2	до 25,2	до 39,5	до 39,5
<b>Теплосбережение</b> Коэффициент сопротивления теплопередаче окна, R=м²С°/Вт.		0,71	0,9	0,9 <small>ThermoTechnology™</small>	0,9 <small>ThermoTechnology™</small>
<b>Звукоизоляция, дБ</b> Указана величина, на которую снижается уровень шума по сравнению с шумом на улице.		32	32	32	35
<b>Защита от шума дождя</b> Дополнительный уровень защиты благодаря звукопоглощающей пленке в стеклопакете.					пленка в стеклопакете

## Защита и безопасность

<b>Дополнительная защита</b> Внутреннее стекло «триплекс» – ламинированное стекло с защитой от осколков.					
<b>Защита от града и веток</b> Закаленное внешнее стекло.					
<b>Защита от выгорания</b> Указана величина пропускания УФ лучей, tuv [-]		0,22	0,24	0,24	0,05

## Дополнительно

<b>Фиксация створки</b> Встроенная задвижка для безопасной фиксации створки для мытья, проветривания и обслуживания.					
<b>Внутренний дизайн</b> Дизайн ручки, вентиляционного устройства, профиль древесины.	Стандартный	Улучшенный	Сглаженные линии, европейский дизайн	Сглаженные линии, европейский дизайн	
<b>Внешний дизайн</b> Линии накладок, видимые точки крепления.	Стандартный	Стандартный	Сглаженные линии 4 видимые точки крепления	Сглаженные линии 4 видимые точки крепления	
<b>Дистанционное управление</b> Возможность установки электрооборудования для управления окном.	Видимое	Видимое	Скрытое, бесшумное	Скрытое, бесшумное	

# Рекомендованные цены

- Элементы комплекта для мансардных окон «Стандарт» и «Стандарт+»
- Элементы комплекта для мансардных окон «Дизайн» и «Классика»

		Мансардные окна		Оклады	Комплект гидро- и теплоиз.	Паро-изоляция			Мансардные окна		Оклады	Паро-изоляция
		Стандарт	Стандарт+	Стандарт Стандарт+			Дизайн	Классика	Дизайн Классика			
		Код	GZR 3050 GZR 3050B	GZR 3061 GZR 3061B	EWB 0000/ ESR 0000	BDX 2000	BBX 0000	Код	GLL 1061 GLL 1061B	GGL 3068	EDW 2000/ EDS 2000 BDX в комплекте	BBX 0000
Размер (шхв)	Площадь остекл., м²	Ручка сверху/ручка снизу	Ручка сверху/ручка снизу	Профилер./плоский				Размер (шхв)	Площадь остекл., м²	Ручка сверху/ручка снизу	Ручка сверху	Профилер./плоский
<b>CR02</b> 55x78 см	0,22	17 200	20 650	8 300 6 350	6 200	2 500	<b>CK02</b> 55x78 см	0,22	26 650/ -	39 050	15 050 12 900	2 500
<b>CR04</b> 55x98 см	0,29	19 750	23 700	8 500 6 500	6 200	2 500	<b>CK04</b> 55x98 см	0,29	29 450/ -	43 650	15 250 13 050	2 500
<b>FR04</b> 66x98 см	0,38	20 950	25 100	8 800 6 750	6 200	2 500	<b>FK04</b> 66x98 см	0,38	31 200/ -	46 200	15 550 13 300	2 500
<b>FR06</b> 66x118 см	0,48	21 850	26 250	9 500 7 250	6 200	2 500	<b>FK06</b> 66x118 см	0,48	32 550	48 250	16 300 13 850	2 500
<b>MR04</b> 78x98 см	0,47	21 850	26 250	9 500 7 250	6 200	2 500	<b>MK04</b> 78x98 см	0,47	32 550	48 250	16 300 13 850	2 500
<b>MR06</b> 78x118 см	0,59	23 250	27 900	10 000 7 650	6 200	2 500	<b>MK06</b> 78x118 см	0,59	34 700	51 350	16 850 14 300	2 500
<b>MR08</b> 78x140 см	0,73	25 350	30 400	10 600 8 100	6 200	2 500	<b>MK08</b> 78x140 см	0,73	37 800	55 950	17 500 14 800	2 500
<b>MR10</b> 78x160 см	0,85	-	34 600	11 700 8 950	6 200	2 500	<b>MK10</b> 78x160 см	0,85	43 000	63 650	18 650 15 700	2 500
<b>PR06</b> 94x118 см	0,75	27 200	32 650	11 300 8 650	6 200	2 500	<b>PK06</b> 94x118 см	0,75	40 550/ -	60 100	18 250 15 350	2 500
<b>PR08</b> 94x140 см	0,92	29 050/ -	34 900	11 900 9 100	6 200	2 500	<b>PK08</b> 94x140 см	0,92	43 350	64 200	18 850 15 850	2 500
<b>SR06</b> 114x118 см	0,95	28 600	34 300	11 800 9 050	6 200	2 500	<b>SK06</b> 114x118 см	0,95	42 650/ -	63 150	18 750 15 800	2 500
<b>SR08</b> 114x140 см	1,16	31 850/ -	38 200	12 500 9 550	6 200	2 500	<b>SK08</b> 114x140 см	1,16	47 500/ -	70 350	19 500 16 400	2 500

Если стандартная продукция отсутствует на складе в Краснодаре или Калининграде, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте [www.velux.ru](http://www.velux.ru) или в отделе по работе с клиентами. Цены в рублях с учетом НДС действуют с 1 февраля 2022 г.

□ В наличии на складе в Москве    □ Срок поставки 2,5 недели    □ Срок поставки 4 – 5 недель

# Сравнение моделей мансардных окон



## Белый полиуретан

Уникальная конструкция: каркас окна из прочной термодревесины и монолитное (без швов и зазоров) полиуретановое покрытие. Окно долговечно, не желтеет и не выгорает со временем. Каркас из термодревесины с низкой теплопроводностью является составной частью ThermoTechnology™.

	Дизайн	Классика
	GLU 0061 GLU 0061B	GGU 0068
<b>Материал</b>		
Материал створки и рамы	Термодревесина в полиуретане	Термодревесина в полиуретане
<b>Варианты открывания</b>		
Ручка сверху Удобно использовать на любой высоте. Можно поставить мебель под окном.	GLU 0061	GGU 0068
Ручка снизу	GLU 0061B	дополнительная нижняя ручка (опция)
<b>Тепло и комфорт</b>		
<b>Стеклопакет</b>	2 камеры	2 камеры
<b>Вентиляция при закрытом окне</b> Пропускная способность вентиляционного устройства, м³/час.	до 39,5	до 39,5
<b>Теплосбережение</b> Коэффициент сопротивления теплопередаче окна, R=м²С°/Вт.	0,9 <small>ThermoTechnology™</small>	0,9 <small>ThermoTechnology™</small>
<b>Звукоизоляция, дБ</b> Указана величина, на которую снижается уровень шума по сравнению с шумом на улице.	32	35
<b>Защита от шума дождя</b> Дополнительный уровень защиты благодаря звукопоглощающей пленке в стеклопакете.		
<b>Защита и безопасность</b>		
<b>Дополнительная защита</b> Внутреннее стекло «триплекс» - ламинированное стекло с защитой от осколков.		
<b>Защита от града и веток</b> Закаленное внешнее стекло.		
<b>Защита от выгорания</b> Указана величина пропускания УФ лучей, tuv [-]	0,24	 0,05
<b>Дополнительно</b>		
<b>Фиксация створки</b> Встроенная задвижка для безопасной фиксации створки для мытья, проветривания и обслуживания.		
<b>Внутренний дизайн</b> Дизайн ручки, вентиляционного устройства.	Сглаженные линии, европейский дизайн	Сглаженные линии, европейский дизайн
<b>Внешний дизайн</b> Линии накладок, скрытые точки крепления.	Сглаженные линии 4 видимые точки крепления	Сглаженные линии 4 видимые точки крепления
<b>Дистанционное управление</b> Возможность установки электрооборудования для управления окном.	Скрытое, бесшумное	Скрытое, бесшумное



# Рекомендованные цены

	Код модели окна	Мансардные окна		Оклады	Пароизоляция
		Дизайн ■	Классика ■	Дизайн Классика ■	
		GLU 0061 GLU 0061B	GGU 0068	EDW 2000/ EDS 2000 BDX в комплекте	BBX 0000
Размер (шхв)	Площадь остекл., м <sup>2</sup>	Ручка сверху/ручка снизу	Ручка сверху	Профилер./ плоский	
<b>СК02</b> 55x78 см	0,22	32 150/ -	48 550	15 050 12 900	2 500
<b>СК04</b> 55x98 см	0,29	-	51 700	15 250 13 050	2 500
<b>FK04</b> 66x98 см	0,38	-	57 450	15 550 13 300	2 500
<b>FK06</b> 66x118 см	0,48	40 800	60 000	16 300 13 850	2 500
<b>МК04</b> 78x98 см	0,47	40 800	58 750	16 300 13 850	2 500
<b>МК06</b> 78x118 см	0,59	43 450	63 850	16 850 14 300	2 500
<b>МК08</b> 78x140 см	0,73	47 350	68 300	17 500 14 800	2 500
<b>МК10</b> 78x160 см	0,85	53 850/ -	79 150	18 650 15 700	2 500
<b>PK06</b> 94x118 см	0,75	-	74 700	18 250 15 350	2 500
<b>PK08</b> 94x140 см	0,92	54 300	79 800	18 850 15 850	2 500
<b>SK06</b> 114x118 см	0,95	-	78 550	18 750 15 800	2 500
<b>SK08</b> 114x140 см	1,16	59 450/ -	87 450	19 500 16 400	2 500

Если стандартная продукция отсутствует на складе в Краснодаре или Калининграде, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте [www.velux.ru](http://www.velux.ru) или в отделе по работе с клиентами. Цены в рублях с учетом НДС (действуют с 1 февраля 2022 г.)

В наличии на складе в Москве  Срок поставки 2,5 недели  Срок поставки 4 – 5 недель

## Продукция для монтажа


**А** Оклад

**В** Гидро- и  
теплоизоляция

**С** Пароизоляция



15°-90°

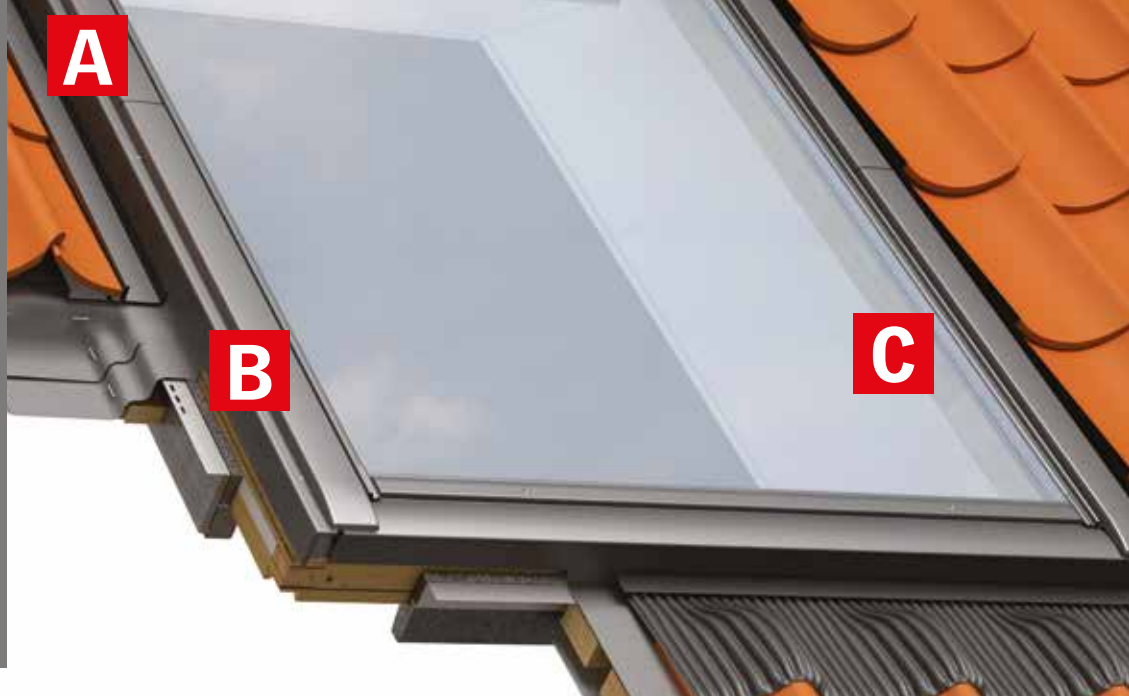

### **А** Водонепроницаемый оклад

Оклад – система желобов для водонепроницаемого соединения окна с любым кровельным материалом. Конструкция оклада исключает проникновение влаги к деревянным частям окна и внутрь кровельной конструкции. Оклад выполнен из алюминиевого листа, окрашен в темно-серый цвет (RAL 7043).

Модель оклада подбирается в зависимости от типа кровельного материала.

**ВАЖНО!** Для каждой группы моделей окон существует своя группа окладов. Для установки окна в фальцевую кровлю (особенно медную или титан-цинковую) или клик-фальц рекомендуем приобрести специальный оклад.

#### Минимальный комплект:

Мансардное окно

Оклад

Комплект гидро- и теплоизоляции

#### Дополнительно:

Пароизоляция

Комплект Снег+



### Оклады для окон «Стандарт», «Стандарт+»



**EWR 0000** Для профилированных кровельных материалов с высотой профиля до 120 мм: натуральная черепица, металлочерепица, профнастил.



**ESR 0000** Для плоских кровельных материалов толщиной до 16 мм (2x8 мм): металлические листы, гибкая черепица, плоская кровельная плитка.

### Оклады для окон моделей «Дизайн», «Классика»



**EDW 2000** Для профилированных кровельных материалов с высотой профиля до 120 мм: натуральная черепица, металлочерепица, профнастил. ВДХ **В** входит в состав.



**EDS 2000** Для плоских кровельных материалов толщиной до 16 мм (2x8 мм): металлические листы, гибкая черепица, плоская кровельная плитка. ВДХ **В** входит в состав.

## **В** Гидро- и теплоизоляция BDX (входит в комплект окладов EDW/EDS 2000)




Комплект гидро- и теплоизоляции для еще более простой и надежной установки мансардного окна. Комплект BDX 2000 включает теплоизоляционный контур (B1) для утепления периметра мансардного окна.




Гофрированный гидроизоляционный фартук (B3) для соединения с гидроизоляцией кровли. Дренажный желоб (B2) отводит от окна конденсат и влагу, которая может проникнуть под кровельный материал. Элементы B2 и B3 можно купить отдельно в комплекте BFX 1000, если установка комплекта BDX 2000 невозможна. **Цена 3 950 руб.**

- Все элементы изготовлены на заводе точно под размер окна.
- Детали не требуют подгонки или дополнительного раскроя.
- Используются долговечные и надежные материалы.



Установка с BDX



Установка без BDX



ВЕЛЮКС предоставляет 10 лет гарантии на мансардные окна, установленные согласно инструкции по монтажу с использованием комплекта BDX 2000.

## **С** Качественная пароизоляция BBX



Пароизоляционный фартук BBX защищает кровельную конструкцию от влаги и водяных паров из помещения.



- Простой монтаж.
- Размер фартука соответствует размеру окна.
- Специальное крепление пароизоляции в паз рамы окна.
- Герметичное соединение с пароизоляцией кровли с помощью специальной ленты.

## **Д** Комплект уплотнителей Снег+ ZIS



Рекомендуется, если чистка снега с окон невозможна. Для регионов с обильными снегопадами. Снижает риск протечек при скоплении стоячей воды на окнах на малоуклонных кровлях (до 40°) зимой. ZIS -00 — для окон Стандарт и Стандарт+ ZIS -K00 — для окон Дизайн и Классика **Цена 5 050 руб.**

# Оклады



Расстояние между оконными рамами при установке окон «Стандарт» и «Стандарт+» в группы с использованием комби-окладов — 100 мм (при этом макс. толщина стропил — не более 60 мм). Для установки окон с межконным расстоянием, отличным от 100 мм, необходимо использовать только окна моделей «Дизайн» и «Классика» и специальные комби-оклады.

Комплект 0021 (EWK, ESK) поставляется в 2 коробках, соединенных между собой.

Комплект BDX не входит в оклады для комбинированной установки, его необходимо заказывать отдельно. Информация о стоимости на стр. 7.

## Установка мансардных окон в группы

Оклады для комбинированной установки окон моделей «Стандарт», «Стандарт+»

	EWK 0021	ESK 0021	EWK 0002+ EWK 0021	ESK 0002+ ESK 0021	EWK 0007+ EWR 0000	ESK 0007+ ESR 0000
<b>Размеры</b>						
<b>CR02</b> 55x78 см	16 600	12 700	-	-	18 100	13 850
<b>FR06</b> 66x118 см	19 000	14 550	-	-	20 700	15 850
<b>MR04</b> 78x98 см	19 000	14 550	-	-	20 700	15 850
<b>MR06</b> 78x118 см	20 000	15 300	30 000	22 950	21 800	16 700
<b>MR08</b> 78x140 см	21 200	16 200	31 800	24 300	23 100	17 650
<b>MR10</b> 78x160 см	23 400	17 900	35 100	26 850	25 500	19 500
<b>PR08</b> 94x140 см	23 800	18 200	-	-	25 950	19 850
<b>SR08</b> 114x140 см	25 000	19 150	-	-	27 250	20 850

Можно установить неограниченное количество окон в ряд по горизонтали или вертикали.

Оклады для комбинированной установки окон моделей «Дизайн» и «Классика»

Стандартное расстояние между оконными рамами при установке окон «Дизайн» и «Классика» в группы с использованием комби-окладов — 100 мм (при этом макс. толщина стропил — не более 60 мм). Для установки окон с межконным расстоянием, отличным от 100 мм, обращайтесь за консультациями в отдел по работе с клиентами.

Комплект BDX не входит в оклады для комбинированной установки, его необходимо заказывать отдельно.

	EKW 0021	EKS 0021
<b>Размеры</b>		
<b>CK02</b> 55x78 см	19 100	16 200
<b>FK06</b> 66x118 см	21 850	18 550
<b>MK04</b> 78x98 см	21 850	18 550
<b>MK06</b> 78x118 см	23 000	19 500
<b>MK08</b> 78x140 см	24 400	20 700
<b>MK10</b> 78x160 см	26 900	22 850
<b>PK08</b> 94x140 см	27 350	23 200
<b>SK06</b> 114x118 см	27 150	23 000
<b>SK08</b> 114x140 см	28 750	24 400



Модели «Дизайн» и «Классика» можно установить в различные комбинации, в сочетании с любыми кровельными материалами. Обратитесь в отдел по работе с клиентами.

Если стандартная продукция отсутствует на складе в Краснодаре или Калининграде, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте [www.velux.ru](http://www.velux.ru) или в отделе по работе с клиентами.

□ В наличии на складе в Москве □ Срок поставки 2,5 недели □ Срок поставки 4 – 5 недель



# GXL



15° - 85°

## Эксплуатационный выход на крышу

Мансардное окно и одновременно выход на крышу для отапливаемых помещений. Открывается по боковой оси, удобно для обслуживания кровли. Газовая пружина в верхней части оконной створки удерживает ее в открытом положении. Внутреннее стекло «триплекс». Окно изготовлено из клееной древесины покрыто лаком. На окно не устанавливаются рольставни и маркизет. Дополнительно приобретается оклад в зависимости от типа кровельного материала.

Ступенька в комплект не входит.

Размер	GXL 3070
<b>FK06</b> 66x118	57 750
<b>МК04</b> 78x98	57 750



# GTL/GTU



15° - 65°

## Аварийный выход на крышу

Мансардное окно и одновременно аварийный выход на крышу. При повседневной эксплуатации открывается на любой угол от 0° до 45°. В случае необходимости может открываться на угол 67° для прохода. Модель GTL изготовлена из клееной древесины, покрыта лаком. Подходит для всех отапливаемых мансардных помещений. Дополнительно приобретается оклад в зависимости от типа кровельного материала. Внутреннее стекло «триплекс».

Размеры аварийного выхода при 67°:  
MK08: 70 x 122 см.  
SK08: 106 x 122 см.

Размер	GTL 3070	GTU 0070
<b>МК08</b> 78x140	75 750	94 700
<b>SK08</b> 114x140	98 500	123 100



# GVT/VLT



## Окна-люки для холодных нежилых чердаков

### Окно-люк VLT



- Рама из сосны с пропиткой.
- Фурнитура из нержавеющей стали.
- Створка из фальцованного алюминия.
- Три положения для вентиляции.
- Встроенный универсальный оклад с гибким фартуком для кровли с углом наклона 20 – 60°. Высота волны до 80 мм.

Размер	VLT 1000
<b>025</b> 45x55 см	12 500
<b>029</b> 45x73 см	12 950
<b>033</b> 85x85 см	17 700

### Окно-люк GVT



- Рама и оклад из полиуретана.
- Ступенька для выхода.
- Стеклопакет с закаленным внешним стеклом.
- Створка из экструдированного алюминия.
- Встроенный универсальный оклад с гибким фартуком для кровли с углом наклона 20 – 65°. Высота волны до 60 мм.

Размер	GVT 0059
<b>103</b> 54x83 см	25 000

Универсальный оклад входит в комплект окна-люка.

# Управление ОКНОМ



Окнами можно  
управлять  
дистанционно

## Аксессуары для ручного управления

### ZCZ 080K

Стержень длиной 80 см для окон с верхним открыванием.

### ZCT 100

Дополнительный элемент 100 см для телескопического стержня ZCT 200K.

### ZOZ 085

Адаптер для штор DKL, DFD, RFL, PAL и ZIL.

### ZCT 200K

Телескопический стержень длиной от 102 до 183 см для окон с верхним открыванием.

### ZCZ 112

Стержень длиной 120 см для окон с нижним открыванием.

### ZOZ 040

Адаптер для штор RHL.

### ZOZ 095

Адаптер для окон GLL, GLU с верхним открыванием.

ZCZ 080K	ZCT 200K	ZCT 100	ZCZ 112	ZOZ 085	ZOZ 040	ZOZ 095
1 800	2 250	1 300	3 300	850	800	400

## Аксессуары для электроуправления

Для моделей «Стандарт», «Стандарт+»:

Для модернизации необходимо приобрести комплект AMC 100.

В комплект входят: мотор, пульт дистанционного управления, датчик дождя.



Комплект модернизации  
моделей Стандарт, Стандарт+  
**AMC 100**

45 500

Для моделей «Классика», «Дизайн»  
(только ручка сверху):

Для модернизации необходимо приобрести комплект, который состоит из системы управления **KUX 110** и комплекта электромотора **KMG 100K**.

После установки мотор незаметен, работает бесшумно. После модернизации окном также можно управлять вручную.



### Электромотор KMG

В комплект входит мотор для скрытой установки, датчик дождя, кнопка управления.



### Система управления KUX 110

Управление мотором окна.

Комплект модернизации моделей  
Дизайн, Классика

Общая стоимость 45 500

**KMG 100K**

**KUX 110**

21 300

24 200

## Окна VELUX INTEGRA®

Мансардные окна можно приобрести с предустановленной в заводских условиях электрикой. Такая возможность доступна в дереве или полиуретане (модели «Классика»).

Для расчета стоимости окна VELUX INTEGRA® добавляйте **45 500 руб.** к стоимости модели «Классика» (смотрите стр. 7 и 9). Модельный ряд, размеры и сроки поставки узнавайте в отделе по работе с клиентами.



Дополнительно можно приобрести сенсорный пульт KLR 200 для создания программ и удобного управления до 200 компонентов.



**KLR 200**

20 000

# Аксессуары для окон



Шторы, жалюзи, рольставни

Подберите шторы к окнам в официальном интернет-магазине VELUX

[www.veluxshop.ru](http://www.veluxshop.ru)



Рулонная штора на крючках RHL



Рулонная штора на направляющих RFL



Затемняющая штора «Сиеста» DKL



Затемняющая штора «Дуо» DFD



Москитная сетка ZIL



Маркизы MIV/MHL

Размеры	RFL Рулонная штора на направл. 1028	RHL Рулонная штора на крючках 1028, 1086	DKL Штора «Сиеста» 1025, 1085	DFD Штора «Дуо» 1085	ZIL Москитная сетка* 0000
<b>CK02/</b> CR02	7 100	3 500	7 100	9 200	10 750
<b>CK04/</b> CR04	7 550	3 500	7 550	9 800	11 300
<b>FK04/</b> FR04	8 200	4 100	8 200	10 650	12 900
<b>FK06/</b> FR06	8 850	4 100	8 850	11 500	12 900
<b>MK04/</b> MR04	8 550	4 550	8 550	11 100	12 900
<b>MK06/</b> MR06	9 200	4 550	9 200	11 950	12 900
<b>MK08/</b> MR08	9 850	4 550	9 850	12 800	14 550
<b>MK10/</b> MR10	11 050	4 550	11 050	14 350	14 550
<b>PK06/</b> PR06	10 100	5 350	10 100	13 150	14 550
<b>PK08/</b> PR08	11 050	5 350	11 050	14 350	17 050
<b>SK06/</b> SR06	11 500	5 950	11 500	14 950	15 750
<b>SK08/</b> SR08	11 950	5 950	11 950	15 550	18 450

Размеры	MIV Маркизы 4260	Размеры	MHL Маркизы 5060
<b>CR02</b>	4 850	<b>CK02</b>	4 850
<b>CR04</b>	4 850	<b>CK04</b>	4 850
<b>FR04</b>	5 700	<b>FK04</b>	5 700
<b>FR06</b>	5 700	<b>FK06</b>	5 700
<b>MR04</b>	6 350	<b>MK04</b>	6 350
<b>MR06</b>	6 350	<b>MK06</b>	6 350
<b>MR08</b>	6 350	<b>MK08</b>	6 350
<b>MR10</b>	6 350	<b>MK10</b>	6 350
<b>PR06</b>	7 450	<b>PK06</b>	7 450
<b>PR08b</b>	7 450	<b>PK08</b>	7 450
<b>SR06</b>	8 300	<b>SK06</b>	8 300
<b>SR08</b>	8 300	<b>SK08</b>	8 300

\* Если откосы уже установлены, пожалуйста, обращайтесь в отдел по работе с клиентами для подбора размера москитной сетки.

Размер штор определяется по коду размера окна. Ищите информацию на шильдике (табличке с кодом) на створке окна.

Представлен ограниченный ассортимент продукции. Весь ассортимент смотрите в интернет-магазине VELUX [www.veluxshop.ru](http://www.veluxshop.ru)

Если стандартная продукция отсутствует на складе в Краснодаре или Калининграде, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте [www.velux.ru](http://www.velux.ru) или в отделе по работе с клиентами.

В наличии на складе в Москве  Срок поставки 4 – 5 недель Цены в рублях с учетом НДС действуют с 1 февраля 2022 г.



**Надежно. Так, как должно быть.**

**Благодаря системе ответственного монтажа\* VELUX ваш комфорт под защитой:**

- ✓ Технологичный монтажный комплект BDХ защитит мансарду от протечек и промерзаний.
- ✓ Сеть установщиков по всей России с гарантией на монтаж.

Найти сертифицированную  
бригаду установщиков

\*Система ответственного монтажа — установка окна с комплектом BDХ через сертифицированные монтажные бригады.

ВЕЛЮКС ЗАО  
Москва: +7 495 640 87 20;  
Бесплатная информационная линия:  
+7 800 200 75 20 (регионы)  
[www.velux.ru](http://www.velux.ru)

